


# Rider Jupiler Zaal (grote zaal) Chassé Theater

Versie 10-08-2021 (NL)

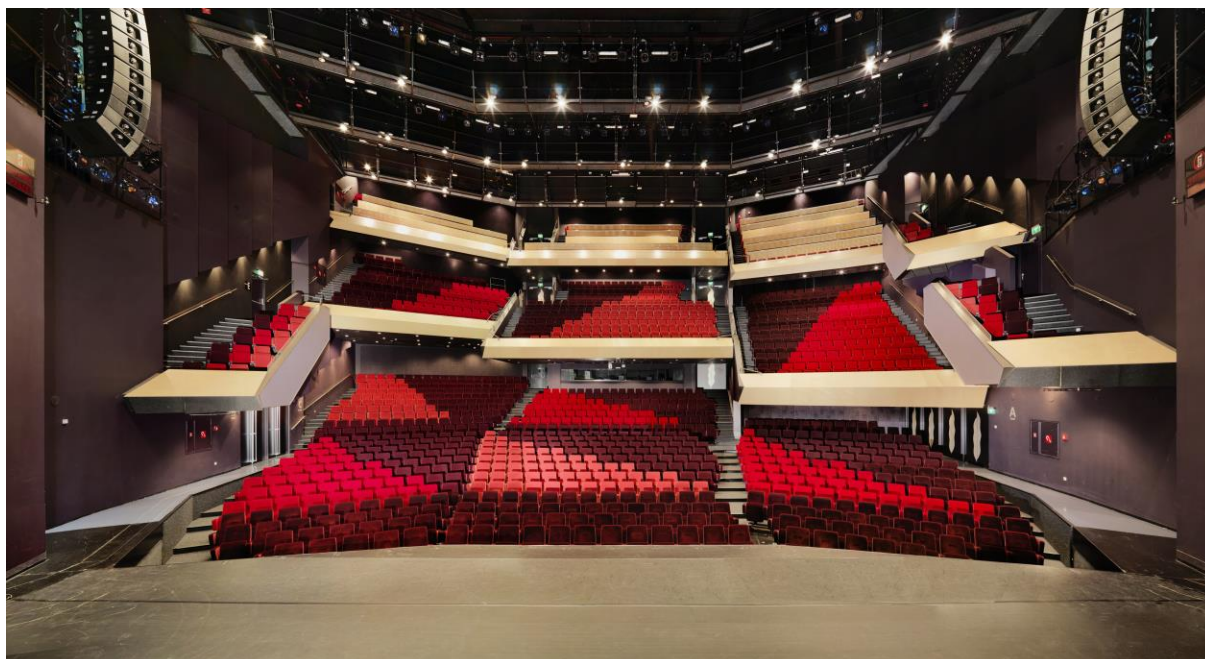

## Technische gegevens

### Toneel afmetingen:

Toneel	breed 36 m	inclusief zijtoneel
	diep 17 m	exclusief achtertoneel
Voortoneel	breed 18 m	
	diep 3,30 m	tot 4,62 m in het midden
Achtertoneel	breed 14 m	
	diep 7 m	
	hoog 7 m	
Toneel opening	breed 18 m	
	hoog 9,5 m	
Manteau	variabel tussen 12 en 18 m	
Portaalbrug	variabel tussen 6 en 9,5 m	
Vrije trek hoogte	20 m	
Diepte van KK. tot horizon	14 m	
Diepte van KK. Tot voorrand toneel	4,62 m	
Diepte van KK. Tot voorrand cabine	24,7m	
Diepte van KK. Tot achterkant FOH	19,5m	
Maximale vloerbelasting	500 kg per m <sup>2</sup>	
Brandscherm	aanwezig	
Afmeting licht- en geluidsplaats zaal	breed 3,70 meter / diep 1,70 m	(niet onder balkon)
Maximale hoogte regiecabine	2,33 m	

## Trekken:

Trekken	70 1 – 70 Computergestuurd, TNM
Trekroe lengte	23,5 m
Max. belasting trekroe	500 kg totaal 250 kg onder de staalkabels 250 kg tussen de staalkabels
Procentiumtrek	1x max. belasting 500 kg
Zijbruggen l & r	variabel tussen 2,5 en 12,5 m hoogte
Trek onder zijbruggen	300 kg maximaal
Punttrekken	16 verdeeld in 4 velden 500 kg max. per trek <i>(let op! Door wijziging in de wetgeving zijn de takels teruggezet naar 250kg)</i>
Lengte trek zijzwart	16 m

ATTENTIE: Met de Trekkenwand mag er NIET gevlogen worden met mensen.  
Graag contact opnemen met [backoffice@chasse.nl](mailto:backoffice@chasse.nl) wanneer u dit wel gepland hebt.

## Toneelstoffering:

Voordoek bediening	handbediend, wagner niet mogelijk
Voordoek kleur	donker paars met rode verticale bies in het midden
Kleur toneelstoffering	nachtblauw
Poten	7 paar breed 4 m hoogte 11 m
Fond	2 stuks breed 24 m hoogte 11 m
Friezen	6 stuks breed 24 m hoogte 4,5 m
Horizon ecru	breed 24 m hoogte 11 m
Zijzwart	breed 16 m hoogte 13 m

## Licht-technisch:

Licht computer	Compulite micron 4D, Compulite Spark-Top, GrandMA DOT2 XLF, High End Systems Full Boar. beschikbaar op aanvraag
Dimmers	Zero88 Chilli Pro Bypass dimmers,
Aantal kringen	309 waarvan 30 stuks 5 kW en de rest 3,6 kW Dimmers 3,6kW zijn schakelbaar naar vaste spanning IEC 60309, CEE norm en Harting aansluitingen inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal, toneel & zaalbrug links/rechts
DMX 512	Inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal, toneel & zaalbrug links/rechts
Ethernet	ELC Focus Brain
Afstandbediening	2 stuks Robert Juliat Cyrano HMI 2500, 3°- 8°gr, vast opgesteld
Volgspots	16 x Robert Juliat Dalis 860
Horizon batterij	diverse ADB profielen en PC's, 1 kW en 2 kW
Schijnwerpers	Verschillende conventionele en intelligente schijnwerpers. Volledig overzicht te zien in de verhuurlijst.
Los inzetbaar licht	

## **Geluidssysteem:**

Aansturing vindt plaats door middel van analoge inputs op een Midas XL-88

### **P.A. Systeem:**

Speakermerk: Adamson / Amina  
Versterkers: Adamson / Lab Gruppen  
Processors: Lake LM44

*De toegang tot dit systeem is op verzoek te verkrijgen.*

### **opbouw van het systeem:**

Grond systeem L&R	1x CS119 sub met 4x CS10
Gevlogen systeem L&R	1x CS119 sub met 12x CS10
Cluster	8x CS7
Sub	6x CS119 SUB (3 per kant)
Front Fill	6x Amina APF 434 WB

### **eventueel los te gebruiken in combinatie met eigen systeem:**

Aan de voorkant van balcon A1:	1x Renkus Heinz SR 62 H
Aan de achterkant van balcon A1:	4x Amina APF 424 EB
Aan de voorkant van balcon C2:	1x Renkus Heinz SR 62 H
Calamiteiten rij achter vak A	2x Renkus Heinz SR 62 H

### **de volgende secties zijn apart aan te sturen:**

Cluster, Array links boven, Array rechts boven, Array links beneden, Array rechts beneden, Sub links, Sub rechts, Front fills.

Verder is deze zaal uitgerust met een SIAP geluidssysteem.

## **Krachtstroom:**

Krachtstroom algemeen

4x 125 Amp. 3 Fase 400V (2x Toneel L & R. Achter)
2x 63 Amp. 3 Fase 400V (1x Toneel L. & R. Achter)

direct aansluiten op rails mogelijk via POWER LOCK (250 Amp.) Maximaal toegestaan gelijktijdig vermogen 315 Amp.

Krachtstroom geluid

Schakel keuze tussen: (1 van de 2 opties niet alle 2!)

- 1x 63 Amp. 3 Fase 400V op Toneel links
- 1x 32 Amp. 3 Fase 400V op Toneel links en 1x 32 Amp. 3 Fase 400V op Toneel rechts

## **Orkestbak:**

Afmetingen orkestbak	breed 18 m diep 9 m totaal, 3 m per beweegbaar gedeelte hoogte 4 m
Orkestbak liften	3 stuks verdeeld in links, midden en rechts. Allemaal onafhankelijk in hoogte te verstellen
Max. belasting	per deel in stilstand 10 ton per deel in beweging 1500 kg
Orkeststoelen	80 stuks
Lessenaars	50 stuks met licht

## **Intercom:**

Aanwezig systeem

### **Bedraad:**

Verschillende 1 en 2-channel Clearcom beltpacks.

### **Draadloos:**

Clearcom FreeSpeak II Wireless Intercom

Vijf (5) 2-channel Wireless Beltpacks

Frequentie	1.9GHz
Inprik mogelijkheden intercom	Tweedraads ASL/Clearcom protocol en Vierdraads
Portofoons	Het Chassé Theater gebruikt portofoons van Sepura in het frequentiegebied. send: 428.15625 MHz receive: 418.15628 MHz

## **Algemeen:**

Aantal zitplaatsen	1430
Hoofdsponsor	Jupiler
Aanvoer decor	Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks met shelter. 2x hydraulische dock levellers, 1x hefplateau 1m, hefvermogen 2000kg 1x hefplateau 6m, hefvermogen 5000kg hoogte trailervloer = hoogte toneelvloer aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks)
Laadvloer	bevindt zich op bouwlaag -1
Artiesteningang	bevinden zich op bouwlaag -1
Artiestenfoyer	15
Kleedkamers	via een grote goederenlift, personenlift en verschillende trappen.
Aantal kleedkamers bereikbaarheid	
Dansstudio	bevindt zich op bouwlaag -1 (vooraf reserveren)
Dansstudio afmetingen	9,89 x 9,87 m. Hoog: 2,71 m.
Spiegels	langs de achterzijde is een spiegelwand (met barre).
Dansstudio vloer	betonnen ondervloer, marmoleum, zwarte balletvloer.
Barre	Enkel in dansstudio en in de kleedkamergangen.
Info	Aanvullende informatie kunt u verkrijgen bij de afdeling backoffice. tel: (076) 530 31 71 E-mailadres: backoffice@chasse.nl Zie ook internet: www.chasse.nl/techniek