


Rider Koninklijke drukkerij Em. De Jongzaal (midden zaal)

Chassé Theater

versie 04-04-2025 (NL)

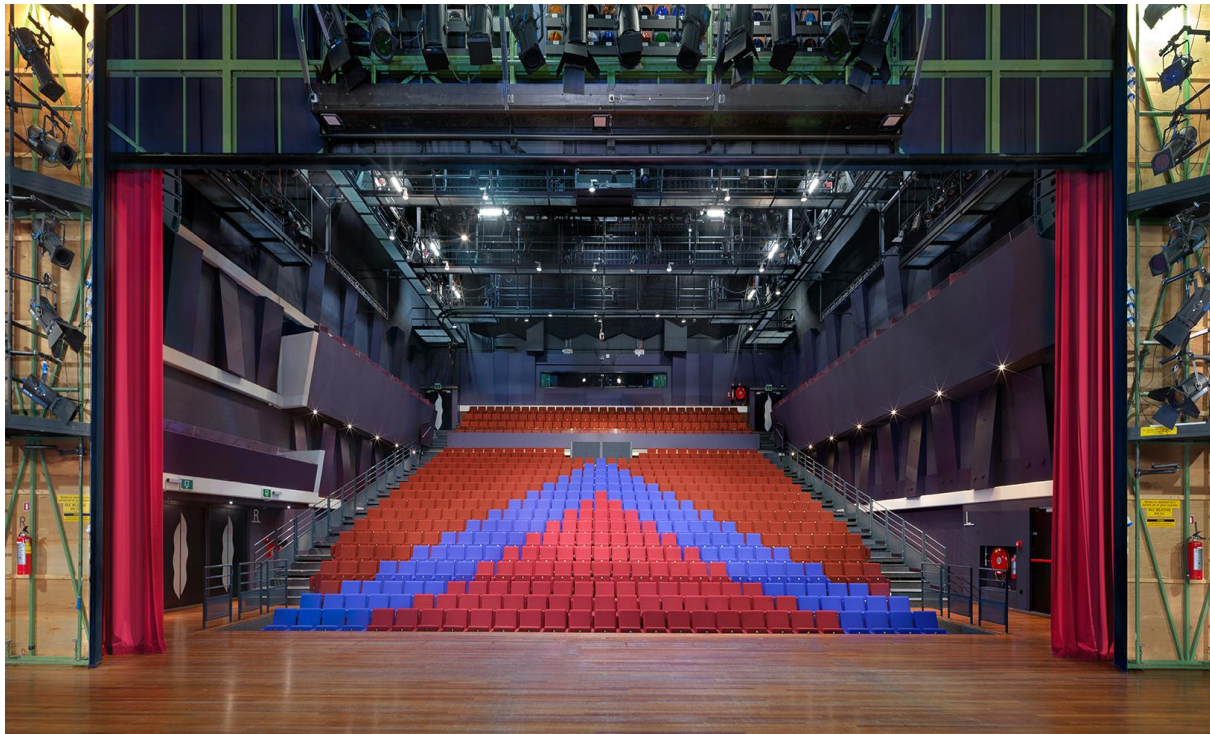

Technische gegevens

Toneel afmetingen:

Toneel	breed 28 m	inclusief zijtoneel
	diep 14 m	exclusief achtertoneel
Zaal	breed 22 m	
	diep 21 m	
Voortoneel	breed 20 m	
	diep 2,6 m	
Achtertoneel	breed 14 m	
	diep 7 m	
	hoog 4 m	
Toneel opening	breed 20 m	
	hoog 11 m	
Manteau	variabel tussen 10 en 17 m	
Portaalbrug	variabel tussen 6 en 11 m	
Vrije trek hoogte	17,8 m	
Diepte van KK tot horizon	12 m	
Diepte van KK tot voorrand toneel	3,4 m	
Hoogte onder zaalbruggen	10,8 m	
Maximale vloerbelasting toneel	500 kg per m2	
Maximale vloerbelasting zaal	500 kg per m2	
Brandscherm	geen	

Trekken toneel:

Trekken	57 1 – 57 computergestuurd, TNM
Trekroelengte	20,5 m
Max. belasting trekroel	500 kg totaal 230 kg onder de staalkabels 230 kg tussen de staalkabels
Sluier trek Zijbruggen l & r Zaalbruggen	1x max. belasting 500 kg Variabel tussen 2 en 6,5 m hoogte 250 kg max per meter als statische last. Bewegende objecten met dynamische last is niet toegestaan
Trek onder zijbruggen Punttrekken	300 kg maximaal 9x verdeeld in 4 velden 500 kg max. per trek
Lengte trek zijzwart	14 m

ATTENTIE: Met de Trekkenwand en punttrekken mag er NIET gevlogen worden met mensen.
Graag contact opnemen met backoffice@chasse.nl wanneer u dit wel gepland hebt.

Trekken zaal:

Trekken	15x elektrisch
Afstand	Vanaf 4.3 meter t/m 20.2 meter vanaf kk.
Trekroelengte	16 m
Max. belasting trekroel	300 kg totaal 150 kg onder de staalkabels 100 kg tussen de staalkabels
Punttrekken	8x verdeeld in 3 velden 500 kg max. per takel <i>(let op! Door wijziging in de wetgeving zijn de takels teruggezet naar 250kg)</i>

Tribune/ zitplaatsen:

Telescopische tribune (Jezet Seating)	669 zitplaatsen
Bij ingerolde tribune	1450 sta plaatsen

Toneelstoffering:

Voordoek bediening	Handbediend, wagner niet mogelijk
Voordoek kleur	Paars, met rode middenbaan
Kleur toneelstoffering	nachtblauw
Poten	5 paar breed 4 m hoogte 9 m
Fond	2 stuks breed 18 m hoogte 9 m
Friezen	5 stuks breed 18 m hoogte 4,5 m
Horizonecru	breed 18 m hoogte 11 m
Zijzwart	breed 15 m hoogte 12 m

Licht-technisch:

Licht computer	Compulite Spark-Top, GrandMA DOT2, High End Systems Full Boar. beschikbaar op aanvraag
Dimmers	Zero88 Chilli Pro Bypass dimmers
Aantal kringen	266 waarvan 26 stuks 5 kW en de rest 3,6 kW Dimmers 3,6 kW zijn schakelbaar naar vaste spanning IEC 60309, CEE norm en Harting aansluitingen.
DMX 512	Inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal & toneel links/rechts
Ethernet	Inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal & toneel links/rechts
Afstandbediening	ELC Focus Brain
Volgspots	2 stuks Robert Juliat Victor, 1800W MSR, 7°-14.5°gr, vast opgesteld links/rechts.
Horizon batterij	16 x Robert Juliat Dalis 860
Schijnwerpers	Diverse ADB profielen en PC's, 1 kW en 2 kW
Los inzetbaar licht	Verschillende conventionele en intelligente schijnwerpers. Volledig overzicht te zien in de verhuurlijst.

Geluidssysteem

Aansturing vindt plaats door middel van analoge inputs of AES/EBU.

P.A. Speakers

Speakermerk	Adamson
Versterkers	Lab Gruppen PLM12K44
Processors	Lake LM44
<i>De toegang tot dit systeem is op verzoek te verkrijgen.</i>	

Opbouw van het systeem:

Grondstelsel L&R:	1x Adamson S119 sub + 4x S10 top 1x Adamson Point 8 infill
Gevlogen systeem L&R:	2x Adamson S119 sub + 4x S10 top
Cluster:	8x Adamson IS7
Punttakels geluidssysteem	4 stuks a 1T max. per takel

de volgende secties zijn apart aan te sturen:

Cluster, Array Links gevlogen, Array Rechts gevlogen, Array Links stack, Array Rechts stack, Sub, Infill links, Infill rechts.

Deze zaal heeft als vaste cabine tafel een GB2R-12 van Soundcraft.

In de zaal hangen diverse akoestische doeken die op afstand te bedienen zijn.

Krachtstroom:

Krachtstroom algemeen	2 stuks 125 Amp. 3 Fase 400V (toneel links achter) 2 stuks 63 Amp. 3 Fase 400V (1x toneel links achter, 1x toneel rechts achter) Direct aansluiten op rails mogelijk (250 Amp.) Maximaal toegestaan gelijktijdig vermogen 315 Amp.
Krachtstroom geluid	Toneel links 1x 63 Amp. 3 Fase 400V Toneel links 1x 32 Amp. 3 Fase 400V Toneel rechts 1x 32 Amp. 3 Fase 400V

Orkestbak:

Afmetingen orkestbak

Orkestbak liften

Max. belasting

Orkeststoelen

Lessenaars

Breed 16 m

Diep 8 m totaal, 2,5 m beweegbaar gedeelte

Hoogte 3 m

4 stuks verdeeld in links, midden, rechts en een deel over de totale breedte (toneel zijde). Allemaal onafhankelijk in hoogte te verstellen

Per deel in stilstand 10 ton

Per deel in beweging 1500 kg

80 stuks

90 waarvan 40 stuks met licht

Intercom:

Aanwezig systeem

Bedraad:

Verschillende 1 en 2-channel Clearcom beltpacks.

Draadloos:

Clearcom FreeSpeak II Wireless Intercom

Vijf (5) 2-channel Wireless Beltpacks

Frequentie

1.9GHz

Inprik mogelijkheden intercom

Tweedraads ASL/Clearcom protocol

Portofoons

Het Chassé Theater gebruikt portofoons van Sepura in het frequentiegebied:

send: 428.15625 MHz

receive: 418.15628 MHz

Algemeen:

Aantal zitplaatsen

669 zitplaatsen

655 zitplaatsen bij gebruik FOH dit zijn 14 zitplaatsen

Aantal stapplaatsen

1450 (bij ingerolde tribune)

Hoofdsponsor

Koninklijke Drukkerij Em. De Jong

Aanvoer decor

Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks met shelter.

2x hydraulische dock levellers,

1x hefplateau 1m, hefvermogen 2000kg

1x hefplateau 6m, hefvermogen 5000kg

Hoogte trailervloer = hoogte toneelvloer

Laadvloer

Artiesteningang

Aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks)

Bevindt zich op bouwlaag -1

12. Meer beschikbaar op verzoek.

Bevinden zich op bouwlaag -1 en een enkele op toneelniveau.

Artiestenfoyer

Aantal kleedkamers

Kleedkamers

Via een grote goederenlift, personenlift en verschillende trappen.

Bevindt zich op bouwlaag -1 (vooraf reserveren)

9,89 x 9,87 m. Hoog: 2,71 m.

Langs de achterzijde is een spiegelwand (met barre).

Betonnen ondervloer, marmoleum, zwarte balletvloer.

Dansstudio

Dansstudio afmetingen

Spiegels

Dansstudio vloer

Info

Voor informatie wend u zich tot de afdeling techniek

tel: +31 (0)76 530 31 71

E-mailadres: backoffice@chasse.nl

zie ook internet: www.chasse.nl/techniek