


Rider Jupiler Zaal (la grande salle)

Chassé Theater

Version 10-08-2021 (FR)

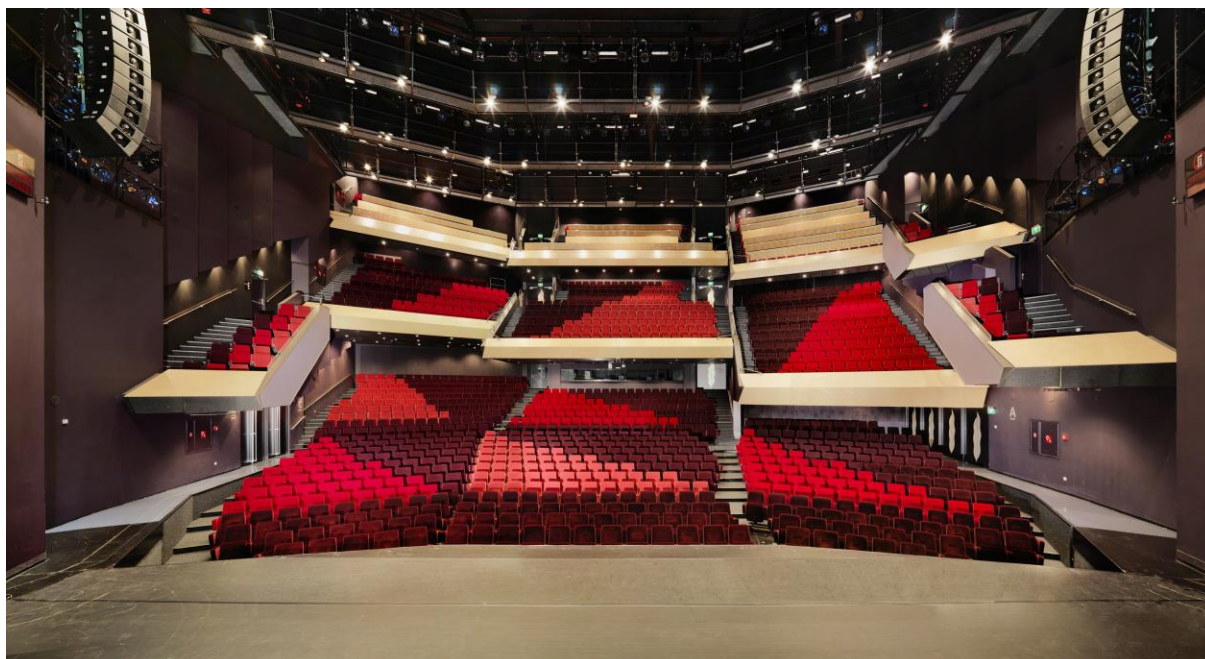

Fichier technique

Dimensions de la scène :

Scène	largeur	36 m	y compris la scène latérale
	profondeur	17 m	l'arrière-scène non compris
Avant-scène	largeur	18 m	
	profondeur	3,3 m	jusqu'à 4,6 m au milieu
Arrière-scène	largeur	14 m	
	profondeur	7 m	
	hauteur	7 m	
Cadre de scène	largeur	18 m	
	hauteur	9,5 m	
Manteau		variable entre 12 en 18 m	
Porteuse		variable entre 6 en 9,5 m	
Hauteur libre		20 m	
Profondeur du KK* jusqu'au lointain		14 m	
Profondeur du KK* jusqu'au bord de la scène		4,62 m	
Charge maximale du plancher		500 kg / m ²	
Rideau de fer		présent	
Dimensions de la station de lumière et de son dans la salle		largeur 3,70 mètres / profondeur 1,70 mètre (sauf sous le balcon)	
Hauteur maximale de la cabine de régie		2,33 m	

*KK c'est un point de référence sur la scène, au milieu, juste derrière le manteau

Perches :

Perches	70
	1 – 70 commande informatisée, TNM
Longueur des perches	23,5 m
Capacité maximale des perches	500 kg en total
	250 kg sous les câbles d'acier
	250 kg entre les câbles d'acier
Passerelles lumières	1x capacité maximale 500 kg
Perche du proscenium	1x capacité maximale 500 kg
Passerelles latérales Cour & Jardin	variable entre 2,5 et 12,5 m de hauteur
Traction sous passerelles latérales	300 kg au maximum
Treuil ponctuels	16x divisés en 4 sections
	250 kg au maximum par treuil
Longueur de perche latérale	16 m

ATTENTION: Il **n'est pas** permis de voler des personnes dans les fly-bars. Veuillez contacter backoffice@chasse.nl lorsque cela cause des problèmes.

Draperie :

Commandement du rideau de scène	À commande manuelle, rideaux wagner seulement à commande électronique (Wagner sur demande)		
Couleur du rideau de scène	Violet, avec bande verticale rouge au milieu		
Couleur du plancher de la scène	bleu de nuit		
Pendrillons	7 paires	largeur 4 m	hauteur 11 m
Fonds	2 exemplaires	largeur 24 m	hauteur 11 m
Frises	6 exemplaires	largeur 24 m	hauteur 11 m
Cyclo écru		largeur 24 m	hauteur 11 m
Pendrillons latérales		largeur 16 m	hauteur 13 m

Équipement lumière :

Système lumière informatique	Compulite micron 4D, Compulite Spark-Top, GrandMA DOT2, High End Systems Full Boar 4 disponible sur demande
Gradateurs	Gradateurs Zero88 Chilli Pro Bypass, nombre de circuits 309 dont 30 de 5 kW et le reste de 3,6kw Les gradateurs de 3,6 kW peuvent être commutés à une tension fixe
DMX 512	connections selon le standard IEC 60309 CEE à brancher à partir de la cabine, de la salle & de la passerelle de salle Cour/Jardin
Ethernet	Possible à partir de la passerelle de salle Cour / Jardin, de la scène Centre Cour / Jardin, de la scène Cour / Jardin et de la Façade
Télécommande	ELC Focus Brain
Projecteurs de poursuite	2 exemplaires Robert Juliat Cyrano HMI 2500, 3°- 8°gr, fixes
Cycloïdes	16x Robert Juliat Dalis 860
Projecteurs	Profils ADB et PC's diverses, 1 kW en 2 kW
Lâche déployable lumière	Divers projecteurs conventionnels et intelligents. Un aperçu complet peut être vu dans la liste de location.

Équipement Son :

Commande par console Midas XL-88.

Sono de façade (PA) :

Marque des haut-parleurs : Adamson / Amina
Amplificateurs : Adamson / Lab Gruppen
Processeurs : Lake LM44
L'accès à ce système est disponible sur demande.

Structure du système :

Array traditionnel Cour&Jardin 1x CS119 sub met 4x CS1
Line array Cour&Jardin 1x CS119 sub met 12x CS10
Cluster 8x CS7
Sub 6x CS119 SUB (3 par côté)
Front Fill 6x Amina APF 434 WB

À utiliser éventuellement en combinaison avec votre système à vous :

Sur le devant du balcon A1 : 1x Renkus Heinz SR 62 H
À l'arrière du balcon A1 : 4x Amina APF 424 EB
Sur le devant du balcon C2 : 1x Renkus Heinz SR 62 H
La sortie de secours derrière section A 2x Renkus Heinz SR 62 H

Les secteurs suivants peuvent être commandés séparément :

Cluster, Array à gauche supérieure, Array à droit supérieure, Array à gauche inférieure, Array à droit inférieure, Sub à gauche, Sub à droite, Front fills

Cette salle dispose d'une console immobile GB2R-12 de Soundcraft.

En plus la salle est pourvue d'un système de son SIAP.

Alimentation électrique :

Alimentation électrique générale côté 4 boîtes de 125 ampères 3 phases 400V (situées 2x scène côté Cour / Jardin arrière)
2 boîtes de 63 ampères 3 phases 400V (situées 1x scène côté Cour / Jardin arrière)
Il est possible de brancher directement au rails par POWER LOCK (250 ampères)
Puissance maximale admissible simultanément 315 ampères.

Alimentation électrique son

choix entre: (1 des 2 options pas toutes 2!)
Option 1: 1x 63 ampères 3 phases 400V (Scène côté Cour)
Option 2 : 1x 32 ampères 3 phases 400V (Scène côté Cour) et 1x 32 ampères 3 phases 400V (Scène côté Jardin)

Fosse d'orchestre :

Dimensions de la fosse d'orchestre Largeur 18 m
Profondeur 9 m en total, 3 m par partie mobile
Hauteur 4 m
Fosse d'orchestre ascenseurs 3 exemplaires divisés en gauche, milieu et droite. À ajuster de hauteur séparément.
Charge maximale Chaque partie en immobilité 10 tonnes
Chaque partie en mouvement 1500 kg
Chaises pour l'orchestre 80
Pupitres 50 avec lampe

Intercom:

Système actuel

Câblé:

Différents beltpacks Clearcom 1 et 2 canaux.

Sans fil :

Clearcom FreeSpeak II Intercom sans fil

Cinq (5) Beltpacks sans fil à 2 canaux

Frequenties

1.9GHz

Inprik possibleinterphone

Protocole ASL/Clearcom à deux fils et 4 fils

radiotéléphones

Chassé Theater utilisé des radios de Sepura dans le domaine de fréquence.

send: 428.15625 MHz

receive: 418.15628 MHz

Renseignements supplémentaires :

Nombre de places assise

1430

Principal donateur

Jupiler

Déchargement des décors

À côté du théâtre il se trouvent 4 monte-décors avec abri.

2x montes-décors hydrauliques,

1x plateau de levage de 1m, capacité de levage

2000kg

1x plateau de levage de 6m, capacité de levage

5000kg

Plateau

Hauteur du plateau de remorque = hauteur de la scène

Entrée des artistes

À côté du théâtre (du côté des monte-décors)

Foyer des artistes

Se trouve au niveau -1

Loges

Se trouvent au niveau -1 et une seule au niveau de la scène.

Nombre de loges

15, et encore plus sur demande. Contactez le service technique.

Asseccibilité des loges

Par un grand monte-charge, un ascenseur et des escaliers.

Studio de danse

Se trouve au niveau -1 (à réserver préalablement)

Dimensions de la studio de danse

9,89 x 9,87 m. Hauteur : 2,71 m.

Miroirs

Avec mur miroir au fond (avec barre).

Plancher de la studio de danse

chape en béton, marmoléum, plancher de ballet noir.

Barre

dans les couloirs presque tous les murs sont pourvus d'une barre (+ la studio de danse).

Info

Pour obtenir des informations supplémentaires vous pouvez vous renseigner au service Backoffice.

tel: (076) 530 31 71

Adresse e-mail : backoffice@chasse.nl

Consultez également notre site :

www.chasse.nl/techniek